



Sygnalizator sufitowy Solista LX ma unikalną konstrukcję obiektywu, która rozprzodza światło w strumieniu o kształcie walca. Pozwala to na spełnienie wymagań normy EN 54-23.

Sygnalizator jest przeznaczony do montażu na wysokości do 3 m. Jego dyskretny wygląd sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do różnych zastosowań, w tym sypialni, łazienek i toalet.


Cechy

- Bardzo niski pobór prądu: zaledwie 10 mA
- Zasięg przestrzenny do 7,5 m
- Częstotliwość migania 0,5 Hz lub 1 Hz
- Przełącznik na pokrycie 3 m

Korzyści

- Możliwość pracy w zastosowaniach, w których pobór prądu jest ważnym elementem
- Doskonale do sypialni, łazienek i ubikacji
- Dostępna częstotliwość migania 0,5 Hz pozwalająca na zmniejszenie poboru prądu
- Zmniejsza pobór prądu nawet o 50%

Wymiary

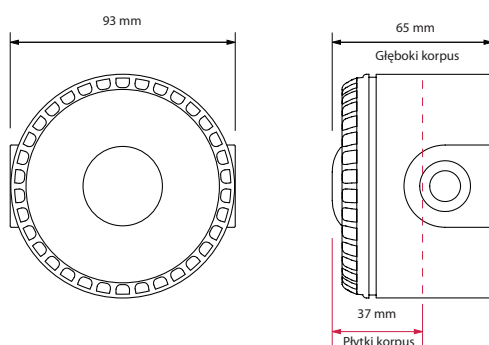

Dane techniczne

Typ montażu	Sufitowy
Napięcie	9–60 V DC
Prąd	10–25 mA stosownie do ustawienia
Pokrycie (y)	7,5 m (możliwość przełączenia na 3 m)*
Wysokość montażu (x)	3 m (maks.)
Kod zasięgu przestrzennego	C-3-7,5
Zasięg przestrzenny	132 m³ (21 m³)
Częstotliwość migania	1 Hz (możliwość przełączenia na 0,5 Hz)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Monitorowanie	Odwrotna polaryzacja
Zabezpieczenie	Płytki korpus klasy IP33C, korpus głęboki i korpus w kształcie litery U klasy IP65
Waga	100 g
Kolor obudowy	Biały lub czerwony
Kolor migania	Biały lub czerwony

*Wyniki testów CNPP

Numery katalogowe

Odniesienie	Nr katalogowy	Opis
SOL-LX-C/WF/W1/S	812020FULL-0121X	Solista LX, model sufitowy, białe migające światło, biała obudowa, płytki korpus
SOL-LX-C/WF/W1/D	812021FULL-0122X	Solista LX, model sufitowy, białe migające światło, biała obudowa, głęboki korpus
SOL-LX-C/RF/W1/S	812022FULL-0123X	Solista LX, model sufitowy, czerwone migające światło, biała obudowa, płytki korpus
SOL-LX-C/RF/W1/D	812023FULL-0124X	Solista LX, model sufitowy, czerwone migające światło, biała obudowa, głęboki korpus

Pełny spis numerów części znajduje się na str. 79

